

20 años
de garantía

Dektite® Retrofit^{MR}

Sello hermético y elástico para salidas de ventilaciones y paso de cañerías en cubiertas metálicas, que abraza al ducto y que cuenta con un cierre mecánico que impide filtraciones. Se aplica en situaciones en que no es posible deslizar el pasatechos por el ducto o reparar salidas existentes. Tolera temperaturas constantes de 115°C y admite 150°C de manera intermitente.




Cuando tenga que abrazar ductos existentes

- > Se instala rodeando el conducto cuando no es posible deslizarlo desde arriba.
- > Cierre hermético integral moldeado en el lugar correcto
- > Para reparaciones posteriores a la instalación del conducto.
- > Se ubica el cierre hacia abajo según la pendiente, para ayudar al desagüe.
- > Apto para ser pintado con pinturas acrílicas.
- > Instálelo y olvídense del problema.

Medidas


Descripción	Medida Ø
DEKTITE RETROFIT # 1 EPDM	20-70mm
DEKTITE RETROFIT # 2 EPDM	50-190mm
DEKTITE RETROFIT # 3 EPDM	85-255mm
DEKTITE RETROFIT # 4 EPDM	235-425mm

Detalle

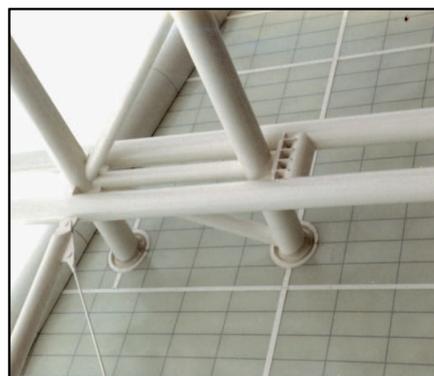

Dektite® Retrofit^{MR}


Instrucciones de Instalación




Recorte el cono para adaptarlo al tamaño del tubo, usando tijeras.




Abraze el ducto con la parte superior del cono, aplique el broche en posición hacia abajo y acople los dientes de metal en las cavidades opuestas.




Para ayudarse a colocar el broche en la cavidad, coloque la mano detrás de la costura, sujete el broche con pinzas, trabajando de arriba hacia abajo.



Aplique sellador en la parte de abajo de la base y moldee a la forma del techo con la mano.



Sujete el sello presionando hacia abajo y asegure el broche colocando los tornillos comenzando a ambos lados del mismo.



Aplique sellador en la parte superior del broche y en cualquier otra área con potencial de filtraciones.