

20 años  
de garantía


# Dektite® Original Silicon<sup>MR</sup>

Sello hermético para salidas de ventilaciones y paso de cañerías en cubiertas metálicas, apto para intemperie y condiciones de temperatura elevadas; con una base flexible y resistente que se adapta a diferentes formas, atendiendo un rango de temperaturas mayor. Tolerancia a temperaturas constantes de 200°C y admite 250°C de manera intermitente.



## ¡No más filtraciones!

- > Se adapta a todo tipo de cubierta.
- > Tolerancia a un máximo de 45° de pendiente.
- > El cono de polímero se adapta como un guante a las superficies.
- > Polímero de gran calidad y aceptación universal.
- > Gran desempeño a altas y bajas temperaturas
- > Apto para ser pintado con pinturas acrílicas
- > Instálelo y olvídese del problema.

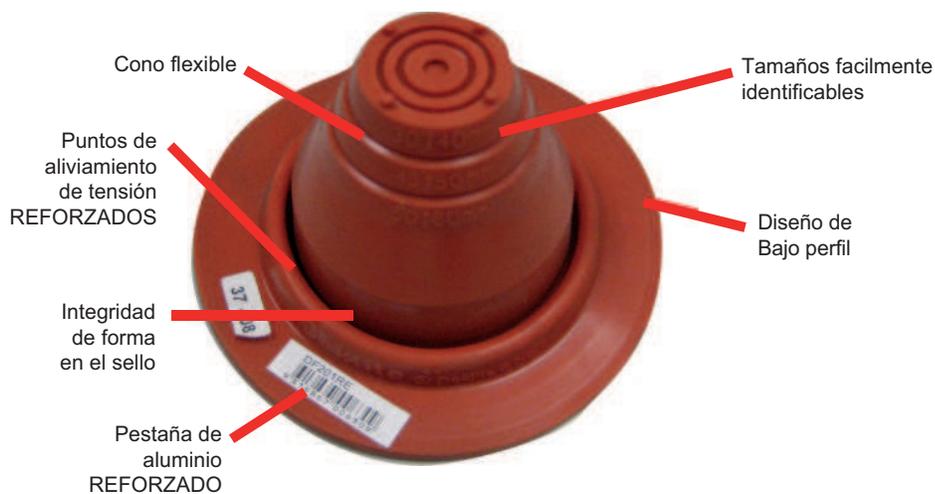


## Instrucciones de Instalación


Dektite® Original<sup>MR</sup> Dektite® Original Silicon<sup>MR</sup>




Recorte el cono para adaptarlo al tamaño del tubo, usando tijeras.




Deslice el sello sobre el tubo. Puede usar agua como lubricante.



Aplique sellador de silicona neutra o poliuretano en la base del sello.



Presione la base del sello sobre la cubierta para que tome su forma.



Fije el sello en la superficie con tornillos autopercutores a no más de 5cm uno del otro.